

ROPER

PUERTAS METÁLICAS

Panel Sandwich para Puertas

PUERTAS METÁLICAS **ROPER**, TRAS 50 AÑOS EN LA FABRICACIÓN DE PUERTAS, LANZA AL MERCADO SU NUEVA GAMA DE PANEL PARA PUERTA SECCIONAL.

CON MÁS DE 35.000 M² DE SUPERFICIE DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PANEL Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN FABRICACIÓN Y DISEÑO. **ROPER** OFRECE A LOS FABRICANTES DE PUERTAS SECCIONALES TANTO UN SERVICIO COMO UN PRODUCTO DE CALIDAD.

ESTA CALIDAD, JUNTA A UNA CUIDADA ESTÉTICA DEL PRODUCTO, HA HECHO QUE NUESTROS CLIENTES NOS CONVIERTAN EN UNA EMPRESA PUNTERA DENTRO DEL SECTOR DEL CERRAMIENTO.




EUROLINES SERIES (Panel Rayas)

El 21 de Septiembre de 1921 se inauguró en Milán la primera autopista europea. Enlazaba Milán con Varese, aunque fue en los años 30 cuando este concepto para desplazamientos rápidos, se puso en marcha a gran escala. Primero en Alemania, para luego extenderse paulatinamente en todo el continente europeo. Hoy en día, nuestros paneles viajan sobre trailers en esta moderna red de autopistas, y en pocas horas llegan desde nuestra fábrica en Aguilar de Campoó, hasta el fabricante profesional de puertas seccionales. El asfalto es nuestra línea en continuo de producción y las líneas blancas sin fin de estas autopistas, dibujan nuestro panel de la serie Eurolines. Eurolines es un clásico en la gama de paneles e imprescindible para todos los fabricantes de puertas seccionales.

EUROLINES Indurop (industrial)

CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en chapa prelacada sobre acero galvanizado, según norma UNE EN 10142.
- Interior del panel de poliuretano expandido, con una densidad media de 40 kg/m³; exento de CFC y HCFC.
- Panel de espesor 40 mm, que se sirve en formato de 500 y 610 mm con una longitud de 12.200/11.850 mm (*).
- Acabado: Exterior. Tableado con acabado superficial gofrado estuco, madera o liso (espesor e+). Colores según carta de colores **ROPER**. Interior. Tableado con acabado superficial gofrado estuco. Color RAL 9010. Protegido con polietileno adhesivo por ambas caras.

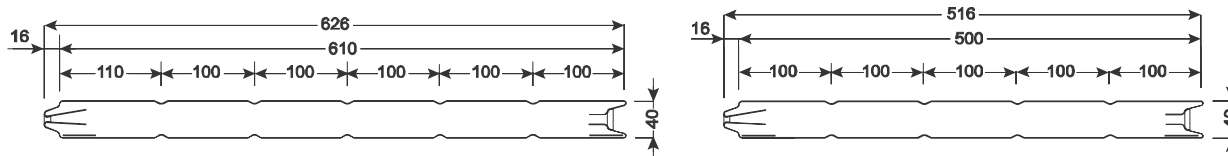

EUROLINES Gararop (residencial)

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa prelacada sobre acero galvanizado, según la norma UNE EN 10142.
- Interior del panel de poliuretano expandido, con una densidad media de 40 kg/m³; exento de CFC y HCFC.
- Panel de espesor 40 mm, que se sirve en formato de 500 y 610 mm con una longitud de 12.200/11.850 mm (*).
- Acabado: Exterior. Tableado con acabado superficial gofrado estuco, madera o liso (espesor e+). Colores según carta de colores **ROPER**. Interior. Tableado con acabado superficial gofrado estuco. Color RAL 9010. Protegido con polietileno adhesivo por ambas caras.

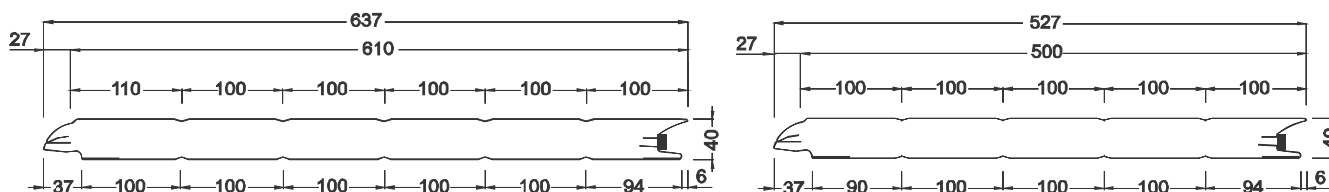

La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones técnicas que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.

ECUADOR SERIES

El Ecuador, línea imaginaria que divide la Tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

A nosotros en **ROPER** nos gusta imaginarlo como una línea real que une Gabón, República del Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Indonesia, Ecuador, Colombia, Brasil y otros países más pequeños, islas y atolones.


Hemos querido plasmar esta idea en un panel de línea moderna que conjuga simetría y diseño, la serie Ecuador.

Todos nuestros paneles están fabricados según normas internacionales, exentos de CFC y HCFC y consecuentemente respetan la capa de ozono. ¡Nuestra pequeña aportación a favor de nuestro planeta!

ECUADOR Gararop (residencial)

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en chapa prelacada sobre acero galvanizado, según norma UNE EN 10142.
 - Interior del panel de poliuretano expandido, con una densidad media de 40 kg/m³; exento de CFC y HCFC.
 - Panel de espesor 40 mm, que se sirve en formato de 500 y 610 mm con una longitud de 12.200/11.850 mm (*).
 - Acabado: Exterior. Tableado en dos partes iguales mediante acanaladura central. Acabado superficial gofrado madera o liso (espesor e+). Colores según carta de colores **ROPER**.
- Interior. Tableado con acabado superficial gofrado estuco. Color RAL 9010.
Protegido con polietileno adhesivo por ambas caras.

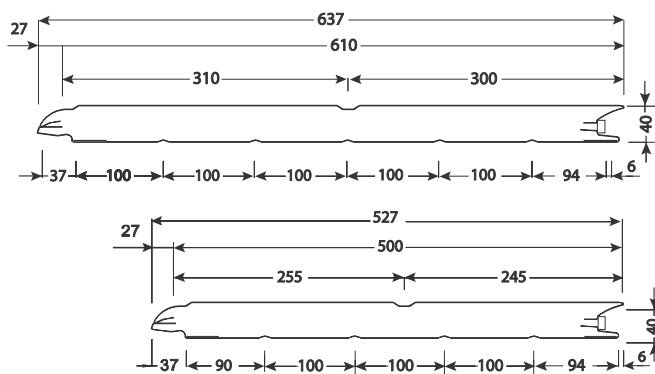

* Diferentes longitudes consultar previamente.

La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones técnicas que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.