

KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SET C40/3301




Composición SET C40/3301

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
KIT C40/1000	KIT C40 completo con central de mando con radio integrada, motor y accesorios para la serie C40. Con 2 radios control E80/TX52R/2	1
	Composición KIT C40/1000	
	E80/TX52R/2 Mandos a distancia con código fijo, frecuencia 433,92 Mhz. 2 canales con funcionalidad de copia código.	2
C40/G3300M	Guía curvada a presión de acero al carbono con acoplamiento motor a bordo, longitud 3300 mm con correa ya instalada a bordo.	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación línea	220V AC $\pm 10\%$ 50~60 Hz
Alimentación motor	24V DC
Potencia nominal	200W
Frecuencia de uso	70%
Empuje	1000N
Temperatura de funcionamiento	-20+50°C
Grado de protección	IP40
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	20 cm/s
Final de carrera	Seguro mecánico en apertura
Central instalada a bordo	SÍ
Encodere	Analógico con efecto Hall
Abertura máxima	hasta 2,5m
Longitud guía	3,3m
Peso del producto embalado (Kg)	12,2

DIMENSIONES

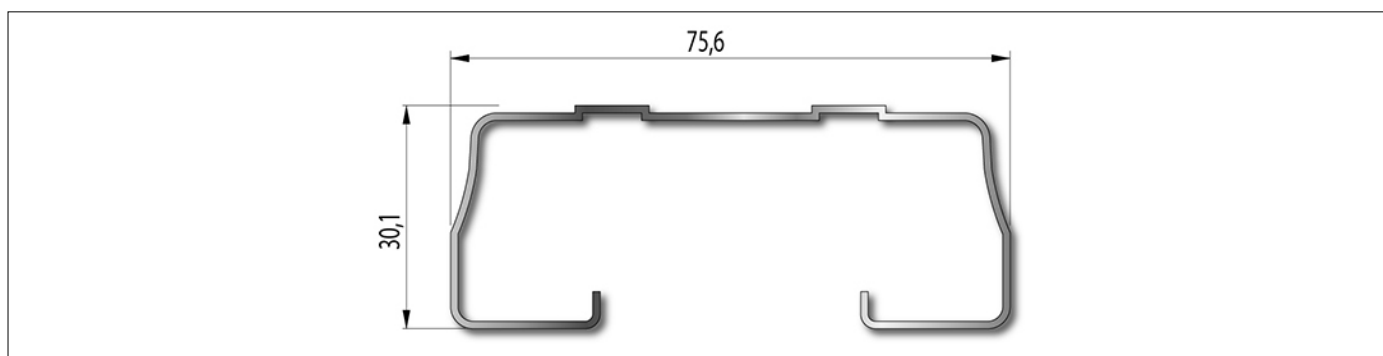

SECCIÓN GUÍA

PREDISPOSICIÓN

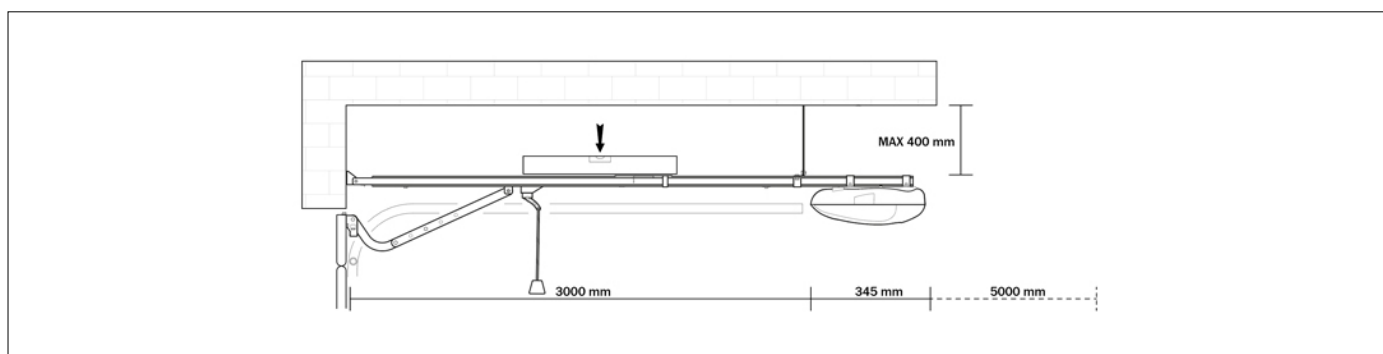


PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS



RL654
Kit desbloqueo desde el exterior sin asa.



RL655
Kit desbloqueo desde el exterior con asa.